

# ネクスコム20周年記念キャンペーン! 新型CPU搭載ファンレスPC

NISEシリーズは昨年度  
42000台販売!(ワールドワイド)

## Intel® Ivy Bridge

3G・LTE  
通信対応



第3世代Intel® Core™ i7/i5対応

**NISE3600**

キャンペーン価格 (~9月末まで)

¥ **99,800**~ (税別)

## Intel® Atom D2550

3G・LTE  
通信対応



Intel® Atom™ D2550搭載

**NISE104**

キャンペーン価格 (~9月末まで)

¥ **39,800**~ (税別)

産業用ファンレスコンピュータ NISE3600 / NISE104

- ✓ 最新プロセッサ搭載!
- ✓ 高速無線通信対応!(※3Gは近日対応、LTE今年夏より対応予定)
- ✓ 高い防塵性を確保したスリットレスのファンレスデザイン!
- ✓ DC 9V ~ 36Vのワイドレンジ入力電圧

- ✓ 5年間の長期供給保証
- ✓ 国内にてアセンブリを実施
- ✓ 産業用グレードによる高い耐久性を実現

### Intel® Ivy Bridge Core™ i7 / i5ファンレス

産業用ファンレスコンピュータ NISE3600

- ・第3世代Intel® Core™ i7/i5/i3 CPU
- ・SIMモジュール搭載可能(docomo)
- ・USB3.0 x 4 & USB2.0 x 2ポート
- ・VGA x 1 / DVI-D x 1 / ディスプレイポート x 2
- ・RS232C x 5 / RS232C/422/485 x 1
- ・Giga bit LAN x 2ポート
- ・CFast ソケット x 1
- ・9~30V DC入力

#### 基本構成

- ・NISE3600本体
- ・Intel® Core™ i5
- ・4GB DDR3
- (※ストレージ、ACアダプタ、OSはオプション)



NISE3600

### Intel® Atom™ D2550小型ファンレス

産業用小型ファンレス EZ コントローラ NISE104

- ・Intel® Atom™ D2550 1.86GHz CPU
- ・SIMモジュール搭載可能(docomo)
- ・USB2.0 x 6ポート
- ・2.5" HDDベイ x 1 / CFast ソケット x 1
- ・RS232C x 2 / RS232C/422/485 x 2
- ・Giga bit LAN x 2ポート
- ・DVI-I x 1 & HDMI x 1
- ・12V DC入力

#### 基本構成

- ・NISE104本体
- ・Intel® Atom™ D2550
- ・2GB DDR3
- (※ストレージ、ACアダプタ、OSはオプション)



NISE104

追加オプションもお選びいただけます。詳細については別途担当営業までお問合せください。

#### ※キャンペーンに関する注意事項

○NISE3600 本体の発売は2012年6月下旬を予定しておりますが、NISE3600の発売後Ivy Bridge(第3世代)が未発売の場合は、ご希望に応じてSandy Bridge(第2世代)をご提供いたします。価格は第2世代 第3世代共にCore i5の同一価格となります。

○NISE104は2012年6月中旬を予定しております。当初搭載予定のD2700は販売終了となりましたのでD2550として提供させていただきますが、初期ロットはD2700が搭載されている場合があります。ご希望により量産後のD2550搭載版をお待ちいただき販売させていただきます。

製品型式	NISE3600	NISE104
CPU	Intel® Core™ i7 /i5 /i3	Intel® Atom™ D2550 1.86GHz
チップセット	QM77	NM10
メモリ (最大)	8GB DDR3	4GB DDR3
HDD ベイ	2.5" HDD ベイ x 1	2.5" HDD ベイ x 1
CF スロット	CFast x 1 (外部)	CFast x 1 (外部)
ビデオ	VGAx 1 / DVI-D x 1 ディスプレイポート x 2	DVI-I x 1 / HDMI x 1
LAN	Giga bit LAN x 2	Giga bit LAN x 2
USB	USB3.0 x 4 / USB2.0 x 2	USB2.0 x 6
シリアル	RS232C x 5 RS232C/422/485 x 1	RS232C x 2 RS232C/422/485 x 2
拡張スロット	PCIExpress(x4) x 1	—
SIM カードスロット	1	1
オーディオ	マイク入力 / スピーカー出力	マイク入力 / スピーカー出力
電源入力	DC +9V~30V	DC +9V~30V
サイズ	216 x 270 x 93 mm	185 x 131 x 54 mm
重量	4.8 kg	1.3 kg

NISE3600 正面



NISE3600 背面




NISE104 正面




NISE104 背面



NISE3600 寸法図 (単位: mm)

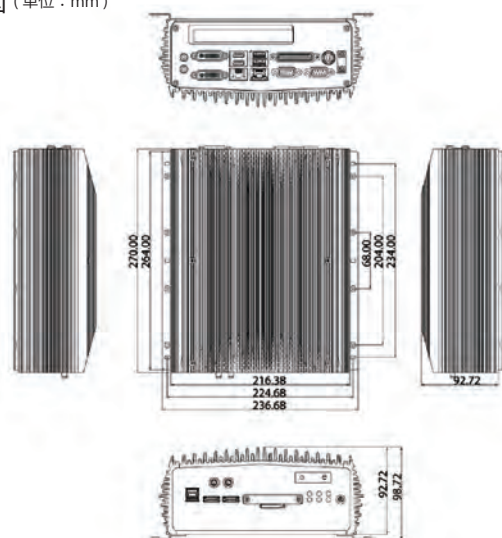

NISE104 寸法図 (単位: mm)

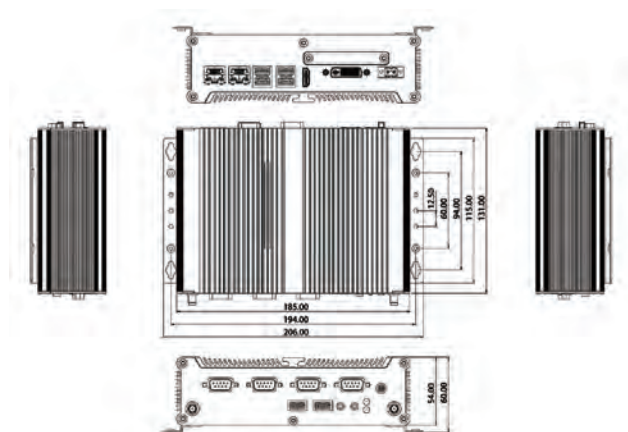

製品に関するお問合せは

カタログに関するご注意

- 記載内容は製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- カタログと実際の製品とは印刷の関係で多少異なることがあります。
- このカタログは 2012 年 5 月現在のものです。

20120552000

【開発・製造元】



株式会社 ネクスコム・ジャパン 営業部

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階  
tel 03-5419-7830 fax 03-5419-7832  
URL <http://www.nexcom-jp.com>